

Einloggen in das Hochschulnetz der FernUniversität über Proxy-Server 2


am Beispiel: Mozilla Firefox, IE, Chrome, Opera, Safari

Der Link <http://www.ub.fernuni-hagen.de/proxy.pac> wird in die Einstellungen des Browsers eingetragen. Rufen Sie die [Datenbankenseite](#) auf und gehen über die Datenbanken-Übersicht. Loggen Sie sich mit Ihrem FernUni-Account (qMatrikelnummer + Passwort) über das Anmeldefenster in das Hochschulnetz ein.



Mozilla Firefox 78.x

Extras → Einstellungen → Allgemein → Verbindungs-Einstellungen
→ Automatische-Proxy-Konfigurations-Adresse: **aktivieren**
→ <http://www.ub.fernuni-hagen.de/proxy.pac>

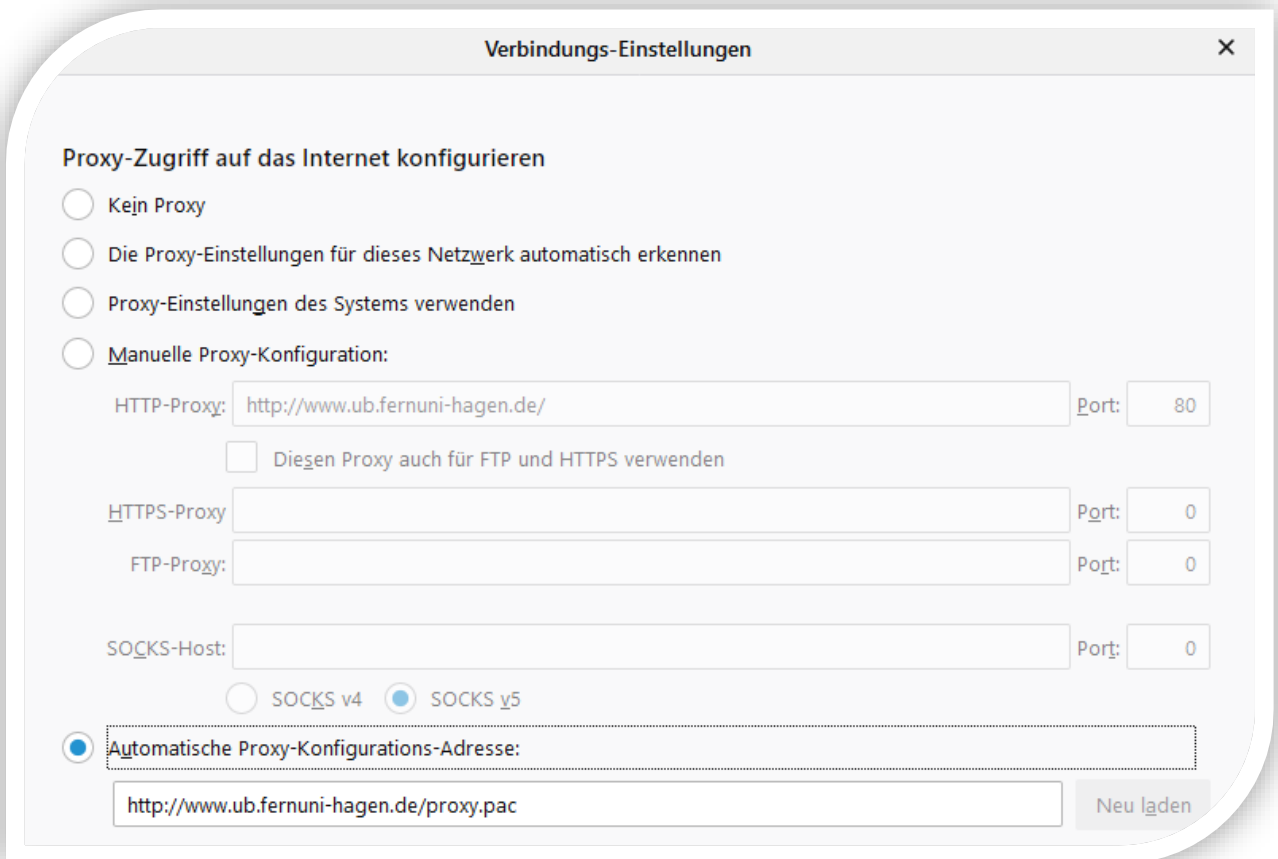

The screenshot shows the 'Verbindungs-Einstellungen' (Connection Settings) dialog box in Mozilla Firefox. The 'Proxy-Zugriff auf das Internet konfigurieren' (Configure proxy access to the Internet) section is active. The 'Manuelle Proxy-Konfiguration' (Manual proxy configuration) option is selected. The 'HTTP-Proxy' field is set to 'http://www.ub.fernuni-hagen.de/' and the 'Port' is set to '80'. The 'Diesen Proxy auch für FTP und HTTPS verwenden' (Use this proxy for FTP and HTTPS) checkbox is unchecked. The 'HTTPS-Proxy', 'FTP-Proxy', and 'SOCKS-Host' fields are empty, with their respective ports set to '0'. The 'SOCKS v4' and 'SOCKS v5' radio buttons are both unselected. The 'Automatische Proxy-Konfigurations-Adresse' (Automatic proxy configuration address) radio button is selected, and the address field below it contains 'http://www.ub.fernuni-hagen.de/proxy.pac'. A 'Neu laden' (Reload) button is visible next to the address field.



Internet Explorer 11.x

Extras -> Internetoptionen -> Verbindungen -> LAN-Einstellungen -> Proxyserver für LAN

→ Einstellungen automatisch erkennen: **aktivieren**

→ Skript für automatische Konfiguration verwenden: ***http://www.ub.fernuni-hagen.de/proxy.pac***

Einstellungen für lokales Netzwerk

Automatische Konfiguration

Die automatische Konfiguration kann die manuellen Einstellungen außer Kraft setzen. Deaktivieren Sie die automatische Konfiguration, um die Verwendung der manuellen Einstellungen sicherzustellen.

Einstellungen automatisch erkennen

Skript für automatische Konfiguration verwenden

Adresse:

Proxyserver

Proxyserver für LAN verwenden (diese Einstellungen gelten nicht für VPN- oder Einwahlverbindungen)

Adresse: Port:

Proxyserver für lokale Adressen umgehen



Google Chrome 91.x

- Einstellungen → Datenschutz und Sicherheit → Proxy Einstellungen öffnen
- Einstellungen automatisch erkennen: **Ein**
- Setupskript verwenden: **Ein**
- Skriptadresse → <http://www.ub.fernuni-hagen.de/proxy.pac>
- **Speichern**

Automatische Proxyeinrichtung

Verwenden Sie einen Proxyserver für Ethernet- oder WLAN-Verbindungen. Diese Einstellungen gelten nicht für VPN-Verbindungen.

Einstellungen automatisch erkennen

Ein

Setupskript verwenden

Ein

Skriptadresse

Manuelle Proxyeinrichtung

Verwenden Sie einen Proxyserver für Ethernet- oder WLAN-Verbindungen. Diese Einstellungen gelten nicht für VPN-Verbindungen.

Proxyserver verwenden

Aus

Adresse

Port

Proxyserver nicht für Adressen verwenden, die mit folgenden Einträgen beginnen. Trennen Sie die einzelnen Einträge jeweils durch ein Semikolon (;).

Proxyserver nicht für lokale Adressen (Intranet) verwenden



Opera 76.x

- Browsereinstellungen → Erweitert → datenschutz und Sicherheit → Betriebssystem → Proxyeinstellungen öffnen
- Einstellungen automatisch erkennen: **Ein**
- Setupskript verwenden: **Ein**
- Skriptadresse → <http://www.ub.fernuni-hagen.de/proxy.pac>
- **Speichern**

Automatische Proxyeinrichtung

Verwenden Sie einen Proxyserver für Ethernet- oder WLAN-Verbindungen. Diese Einstellungen gelten nicht für VPN-Verbindungen.

Einstellungen automatisch erkennen



Setupskript verwenden



Skriptadresse

Manuelle Proxyeinrichtung

Verwenden Sie einen Proxyserver für Ethernet- oder WLAN-Verbindungen. Diese Einstellungen gelten nicht für VPN-Verbindungen.

Proxyserver verwenden




Adresse

Port

Proxyserver nicht für Adressen verwenden, die mit folgenden Einträgen beginnen. Trennen Sie die einzelnen Einträge jeweils durch ein Semikolon (;).

Proxyserver nicht für lokale Adressen (Intranet) verwenden



Safari 13.x

Safari → Einstellungen → Erweitert → **Proxies**: Einstellungen ändern
→ zu konfigurierendes Protokoll
→ automatische Proxy-Konfiguration: **aktivieren**
→ URL → **http://www.ub.fernuni-hagen.de/proxy.pac**
→ **OK**

